

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CACIFOS MONOBLOK

SÉRIE SAC

by  **MEGABLOK**





CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 1.5 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Corps et porte en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum 50 microns.


Serrure de trois points de fermeture avec deux clés.

Poignée encastré.

Armoire conçue pour garder des chariots de blanchisserie.


Charnières renforcées.

Ouverture en partie haute de la porte pour déposer le linge sale.

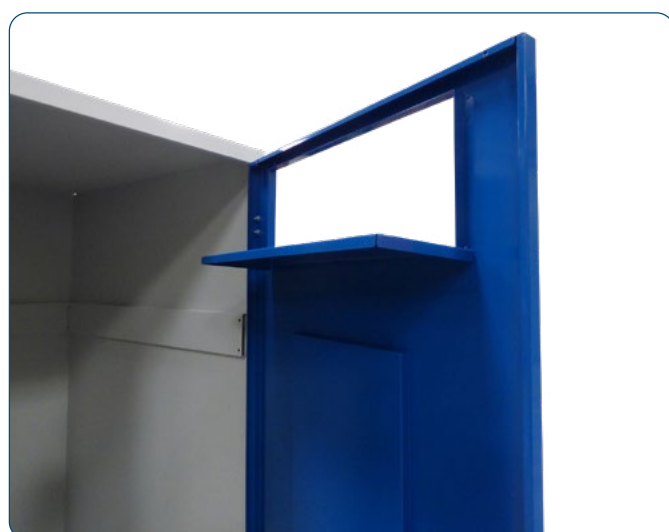



COULEURS

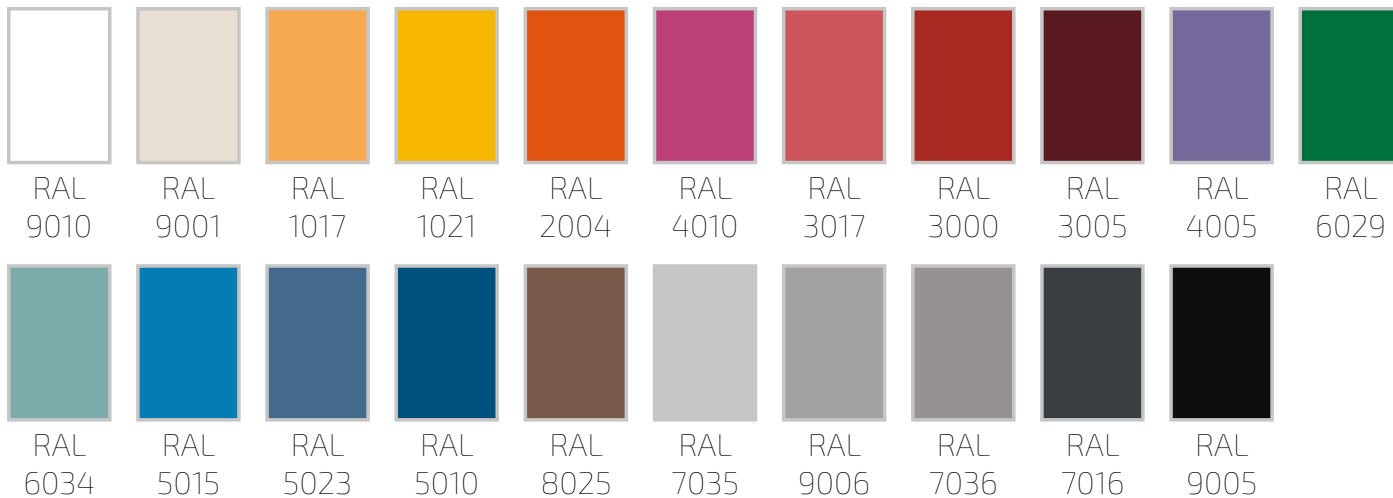

COMBINAISONS ET MESURES

