

TECHNISCHES DATENBLATT  
**METALLSCHRÄNKE**  
BÜRO- UND WERKSTATTSSCHRÄNKE  
*by*  **MEGABLOK**





**ARM-05**



**ARM-08**



**ARM-01**

## CHARAKTERISTIKEN

Geschweißtes Monoblock-Gehäuse aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%. Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Gehäuse und Türen in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert. Mindestdicke von 50 Mikron.

Drei-Punkt-Schloss mit zwei Schlüsseln.

Versenkter Griff.

Einlegeböden mit Führungen für Hängemappen.

Einschließlich Fächer.

Aluminiumbügel (Modelle ARM03, ARM04, ARM06, ARM08 und ARM09).



**Versenkter Griff**




**ARM05**




**ARM08**

## OPTIONALE FARBEN

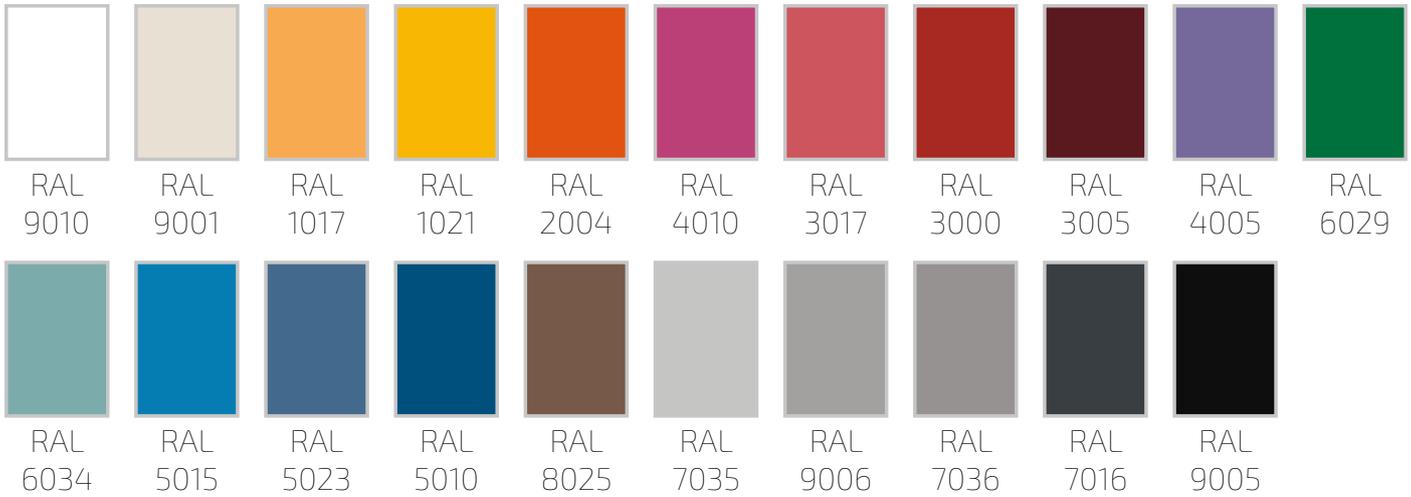

## OPTIONEN



Zusätzliche Tablets



Abnehmbar

**INOX**


Rostfreier Stahl



## KOMBINATIONEN UND MAßE



**ARM01**  
COD: 19001

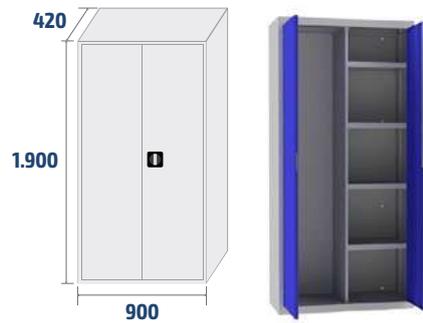


**ARM02**  
COD: 19002



**ARM03**  
COD: 19003



**ARM04**  
COD: 19004

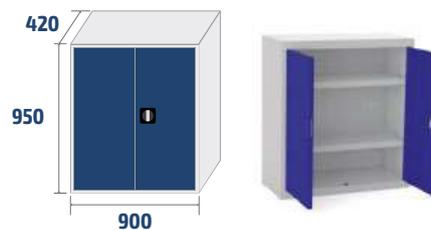

**ARM05**  
COD: 90001



**ARM06**  
COD: 19006



**ARM07**  
COD: 19007



**ARM08**  
COD: 19008



**ARM09**  
COD: 19009

## KOMBINATIONEN UND MAßE

### NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

MODELL	900		
	HÖHE	BREITE	FONDS
ARM01	1.800	795	366
ARM02	1.800	390	366
ARM03	1.800	390	366
ARM04	1.800	390	366
ARM05	850	795	366
ARM06	1.800	390	366
ARM07	1.800	390	366
ARM08	1.800 (1544-220)	390	366
ARM09	1.800 (1544-220)	795	366