

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**CONSIGNES**  
SÉRIES BAGAGES

by  **MEGABLOK**





## CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 1.5 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Portes renforcées et ventilées.

Serrure monnayeur (monnaie 1 euro récupérable) avec cylindre à 2 clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.





## COULEURS

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

## SERRURES


Standard: Serrure à clé	Poignée cadenas-sable en polyamide (cadenas en option)	Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)	Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)	Poignée en métal	Monnayeur (monnaie réversible)	Serrure à combinaison et clé de émergence	Serrure à combinaison et clé de émergence	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1
Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK	Serrure de proximité PROXI 2	Serrure de proximité PROXI 3	Serrure de proximité VERSA MINI	

## OPTIONS

Rainure pour boîte à lettres	Plaque de muné-rotation	Stratifié compact	Boucle de réglage	Bracelet élastique




## COMBINAISONS ET MESURES



### CMAL1P


COD: 97500

39kg · 0,31m<sup>3</sup>

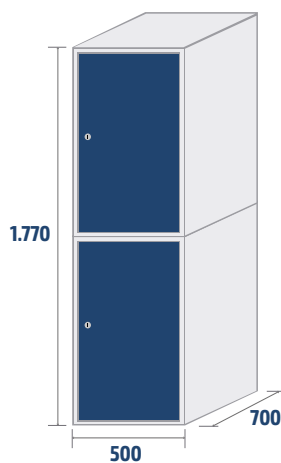

### CMAL2P

COD:40275

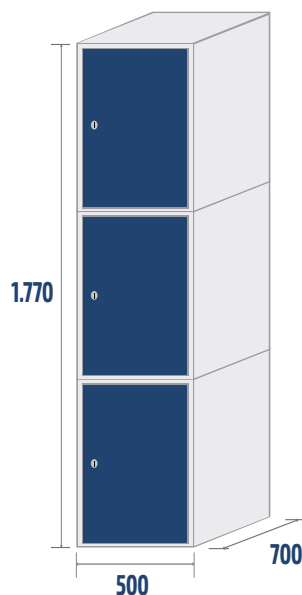

### CMAL3P

COD: 40276



#### MESURES INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	H	L	P
CMAL1P	842	417	655
CMAL2P	842	417	655
CMAL3P	551	417	655