



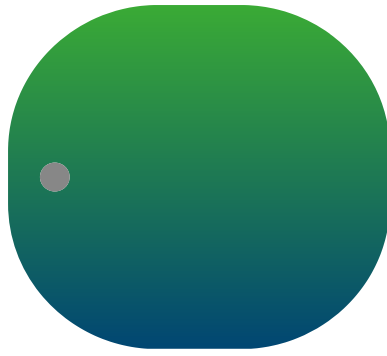

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS

SÉRIE CACIFO **PLUS**

by  **MEGABLOK**

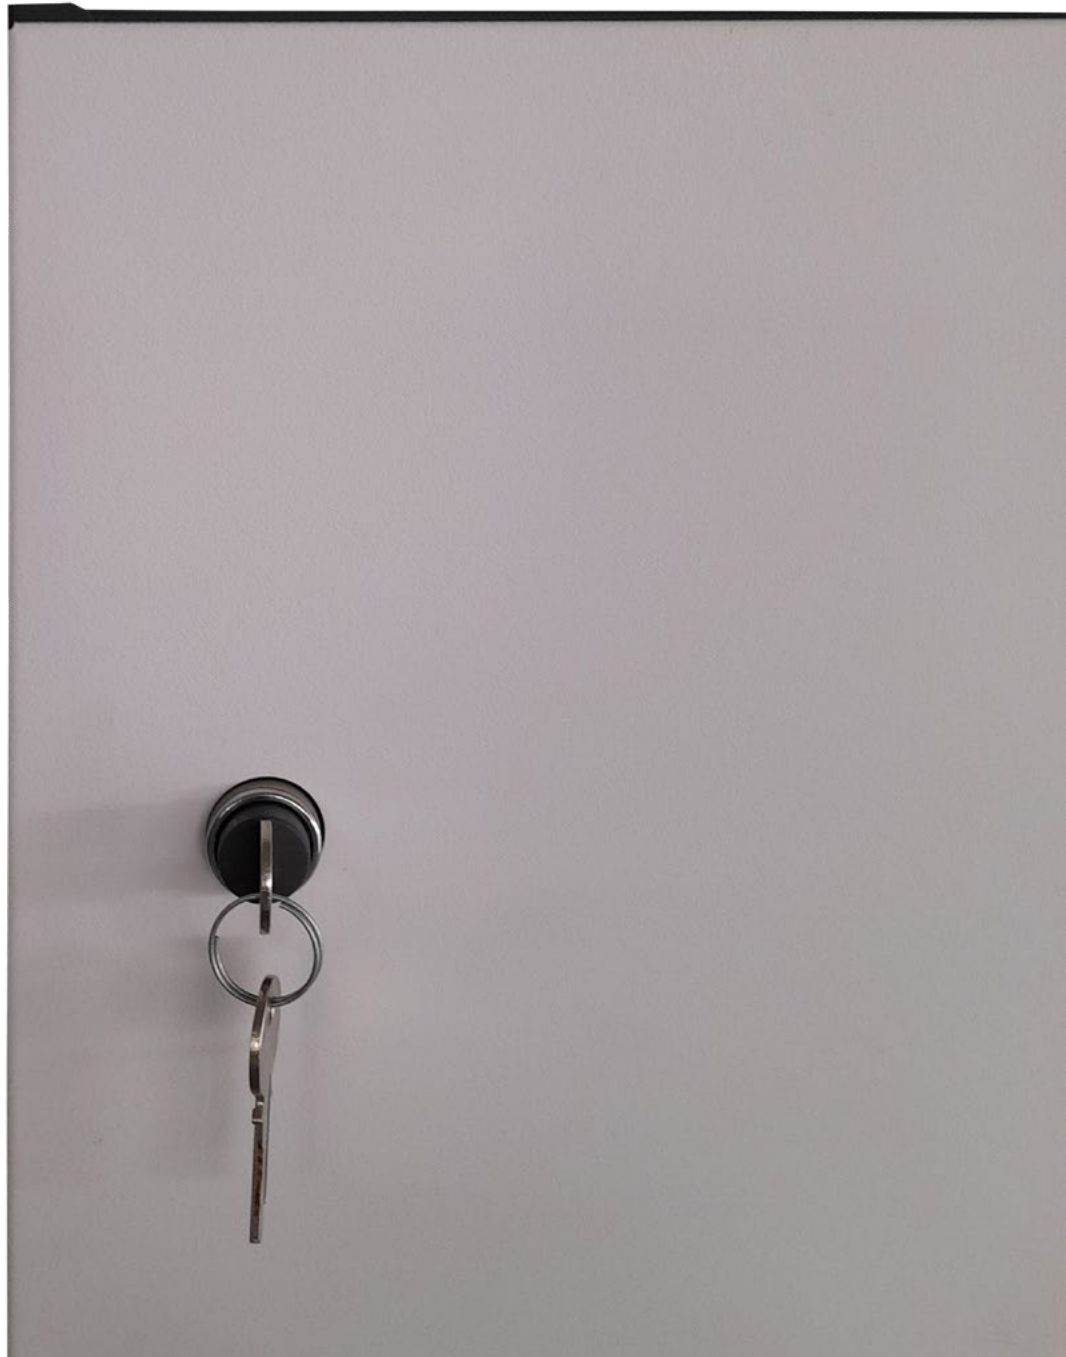



CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,8 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Fechadura de chave com cilindro extraível e chave mestra.

Dobradiças de copo reguláveis, uma das quais com travão para um fecho suave.

Corpo

Pintado cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 microns.

Portas metálicas

Pintadas cor azul ral 5010 microtexturado ou cor cinza ral 7035.

Microtexturado espessura mínima de 50 microns.

Porta sanduíche.

Arestas sem arestas vivas.

Opção de portas em melamina

Portas em melamina ou melamina hidrófuga com desenho de dupla face. 19 mm de espessura. Rebordo em PVC da mesma cor da porta.

Opção de portas fenólicas

Fabricado em placa compacta de resina fenólica.


Rígido, hidrófugo, antibacteriano e adequado para zonas húmidas.

Altamente resistente ao desgaste, o que o torna ideal para aplicações com uma elevada taxa de utilização e limpeza frequente.

Núcleo preto.

De acordo com as normas europeias EN 438-1 e EN 438-2. Densidade 1450 Kg/m³ segundo a norma DIN 53479. Absorção de água inferior a 3%. Placa de 12 mm de espessura. Cantos arredondados.

Não necessita de manutenção.

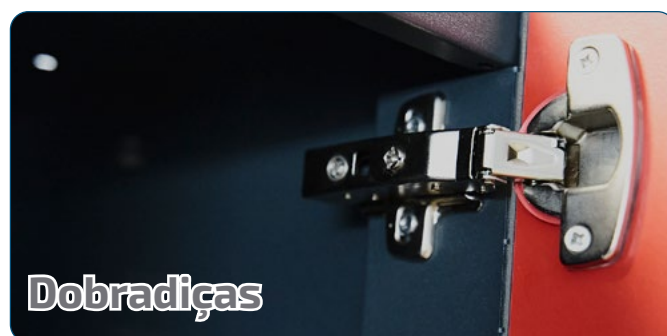

CORES METÁLICAS

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CORES MELAMÍNICAS HIDRÓFUGAS

M-060	M-34W	M-172	M-155C	M-4AT	M-183	M-34W	M-22G	M-35W	
M-023	M-U522	M-72E	M-231	MM-240	M-52A	M-50D	M-515	M-17N	
M-75V	M-18N	M-99Q	M-06F						

CORES FENÓLICAS

F-085	F-0074	F-0851	F-0010	F-0011	F-0232	F-0210	F-0725	F-6901	F-2478
F-0318	F-0718	F-0717	F-0193	F-0077	F-0080	FM-100	FM-200	FF-405	



FECHADURAS



Padrão: Fechadura de chave



Fechadura de cadeia em poliamida



Fechadura de cadeia em metal 1



Fechadura de cadeia em metal 2



Cabo de metal



Moedeiro (moeda retornável)



Moedeiro + caixinha para as moedas



Fechadura de combinação e chave de emergência



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitosTELEC



Fechadura de proximidade PROXI 2



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos SOLOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos FYLOCK

OPÇÕES



Obertura para cartas



Pulseira de náilon




Pulseira elástica



Placa de numeração

COMBINAÇÕES E MEDIDAS



DEP351-PLUS-ACERO


COD: 72250

DEP351-PLUS-MH

COD: 72253

DEP351-PLUS-FEN

COD: 72256



DEP352-PLUS-ACERO


COD: 72251

DEP352-PLUS-MH

COD: 72254

DEP353-PLUS-FEN

COD: 72257

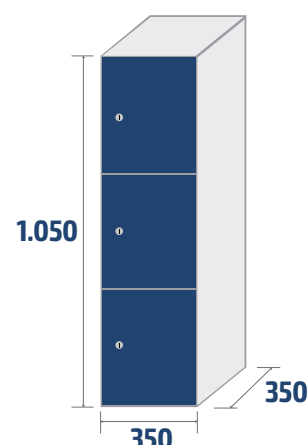

DEP353-PLUS-ACERO

COD: 72252

DEP353-PLUS-MH

COD: 72255

DEP353-PLUS-FEN

COD: 72258

À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:

Porta metálica: 19 mm de espessura.

Porta de melamina: 18 mm de espessura.

Porta fenólica: 12 mm de espessura.

Para maior informação pode contactar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com