



FICHA TÉCNICA  
**CHARGING BOXES**

SERIE 6P y 12P

by  **MEGABLOK**





**CHARGING BOX 6P**



**CHARGING BOX 12P**

## CARACTERÍSTICAS

Consignas metálicas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0,8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas pintados en gris RAL 7035 liso. Espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Estructura soldada.


Bisagras autocierre.

Conectadas a la corriente.

Triple cable USB (Nota: Los dispositivos iPhone y iPad que solo admiten carga con conector Tipo C no son compatibles con este cable. Opciones de cables compatibles disponibles bajo demanda).



## COLORES

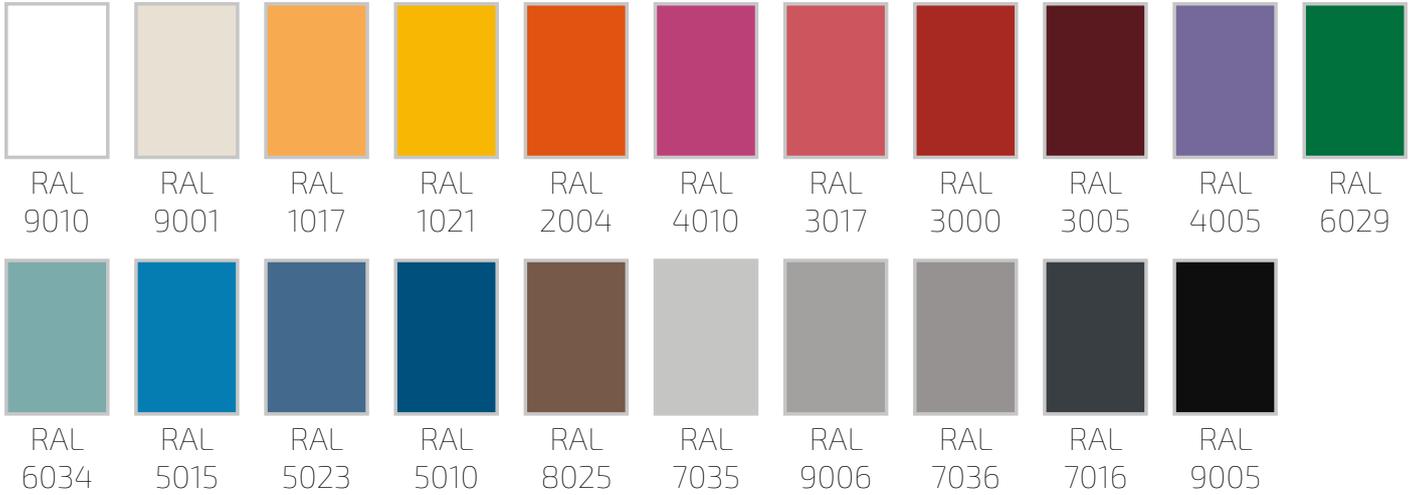

## OPCIONES




### MEDIDAS INTERIORES (mm)

MODELO	ALTO	ANCHO	HUECO DE LA PUERTA	FONDO
CHARGING BOX 6P	105,20	296,40	86x229,80	184
CHARGING BOX 12P	105,20	296,40	86x229,80	184


## DIMENSIONES Y MEDIDAS

### CHARGING BOX 12P

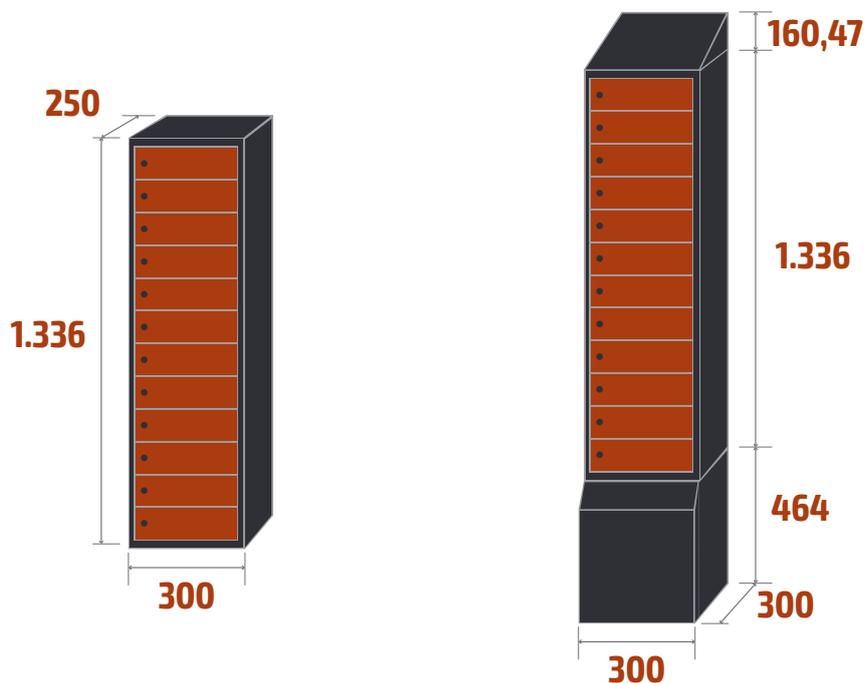

CHARGING BOX 12P  
COD: 34008 · 12 puertas  
27kg

### CHARGING BOX 6P

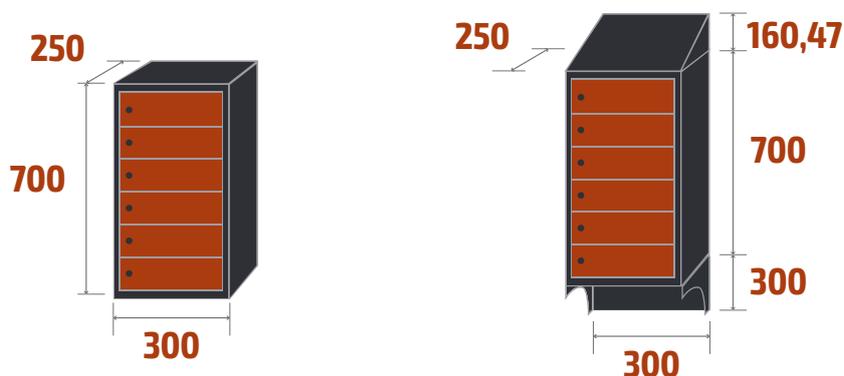

CHARGING BOX 6P  
COD: 34000 · 6 puertas  
20kg