



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
OPEN SPACES
SÉRIE OFFICE

by  **MEGABLOK**



CARACTÉRISTIQUES

Corps

Fabriqués en panneau d'agglomérat de fibres de densité moyenne de 16 mm d'épaisseur recouvert d'un papier (rôle) décoratif imprégné avec résines en melamine. Finitions en PVC blanc.

Cet panneau accomplit minimum les caractéristiques spécifiées dans la norme UNEEN 312 pour panneau type P3:

Propriété	Flexion	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Essai	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unités	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	%	N/mm ²	%	N/mm ²
3 a 4	-13,0	-1.800	-0,50	-0,80	-17,0	-0,18	-15,0	-0,09
> 4 a 6	-14,0	-1.950	-0,50	-0,80	-16,0	-0,18	-14,0	-0,09
> 6 a 13	-15,0	-2.050	-0,45	-0,80	-14,0	-0,15	-14,0	-0,09
> 13 a 20	-14,0	-1.950	-0,45	-0,80	-14,0	-0,13	-13,0	-0,08
> 20 a 25	-12,0	-1.850	-0,40	-0,80	-13,0	-0,12	-12,0	-0,07
> 25 a 32	-11,0	-1.700	-0,35	-0,80	-13,0	-0,10	-12,0	-0,07
> 32 a 40	-9,0	-1.550	-0,30	-0,80	-12,0	-0,09	-11,0	-0,06
> 40	-7,0	-1.350	-0,25	-0,80	-12,0	-0,08	-11,0	-0,06

(*) L'accomplissement de T-313 ou T-100 est suffisant.

Option portes phénoliques

Fabriquées en panneaux compacts de résine phénolique.

Rigide, hydrofuge, antibactérien et adapté aux zones humides.

Très résistant à l'usure, il est idéal pour les applications à forte fréquentation et les nettoyages fréquents.

Noyau noir.

Conforme aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2. Densité 1450 Kg/m³ selon DIN 53479. Absorption d'eau inférieure à 3%.

Panneau de 12 mm d'épaisseur. Bords arrondis.

Sans entretien.

Rainure pour boîte aux lettres sur chaque porte gauche.


Avec poignée.

Partie arrière

Fabriquée en tablex perforé et entièrement encadrée. Panneau de 3 mm d'épaisseur.

COULEURS

Corps



M-060

Portes phénoliques



F-085

F-0074

F-0851

F-0010

F-0011

F-0232

F-0210

F-0725

F-6901

F-2478



F-0318

F-0718

F-0717

F-0193

F-0077

F-0080

FM-100

FM-200

FF-405

SERRURES



Standard: Serrure à clé

Poignée cadénassable en polyamide (cadenas en option)

Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)

Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)

Poignée en métal

Monnaie réversible

Serrure à combinaison et clé de secours

Serrure à combinaison et clé de secours

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK

Serrure de proximité PROXI 2

Serrure de proximité PROXI 3

Serrure de proximité VERSA MINI

OPTIONS



Boîte aux lettres intérieure


Numérotation

Séparateurs verticaux


Porte-manteau latéral




COMBINAISONS ET MESURES



OFFICE-C



OFFICE-D

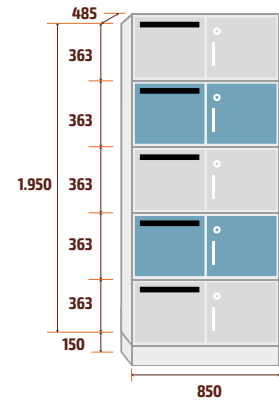

OFFICE-E

* Mesures approximatives.