



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS
SÉRIES CAS

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,8 mm.

Processo de soldadura por pontos.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Corpo e portas em cinzento RAL 7035 Microtexturizado, espessura mínima de 50 microns.

Fechadura de cilindro cromado com duas chaves ou porta-moedas (moeda de 1 euro recuperável) com cilindro amovível com 2 chaves.

Construção monoblok.

Empilhável. Podem ser unidos para formar conjuntos.



CAS431




CAS432



CAS433

CORES

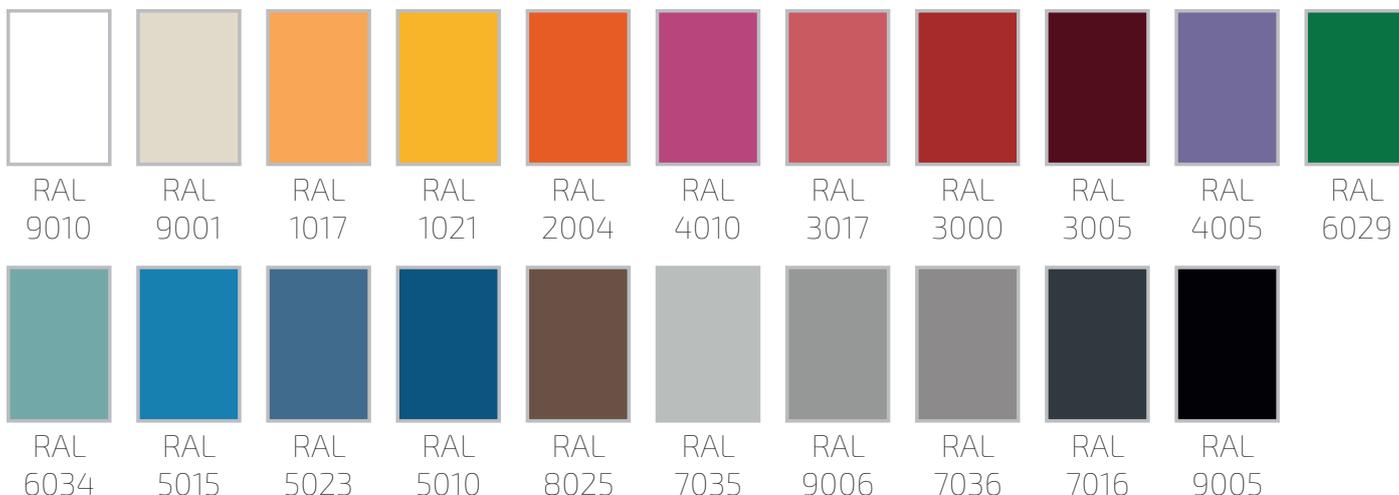

FECHADURAS



Padrão: Fechadura de llave



Fechadura de cadeado em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Moedeiro (moeda retornável)



Fechadura de combinação e chave de emergência

OPÇÕES



Obertura para cartas



Placa de numeração



Pulseira de náilon




Pulseira elástica


MEDIÇÕES INTERIORES (mm)

MODELO	A	L	L
CAS431	318	278	318
CAS432	318	278	318
CAS433	458	228	418


COMBINAÇÕES E MEDIDAS



CAS431
COD: 35431
4kg · 0,031m³



CAS432
COD: 35432
7kg · 0,058m³



CAS433
COD: 35433
10kg · 0,085m³