



FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS ESPECIALES**  
**ARMARIO DE LIMPIEZA**



## CARACTERÍSTICAS

Taquilla soldada fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puerta con refuerzo y roseta de ventilación.


Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Alfombra de PVC antihumedad.

Incluye cajetín colgador y perchero.




## COLORES

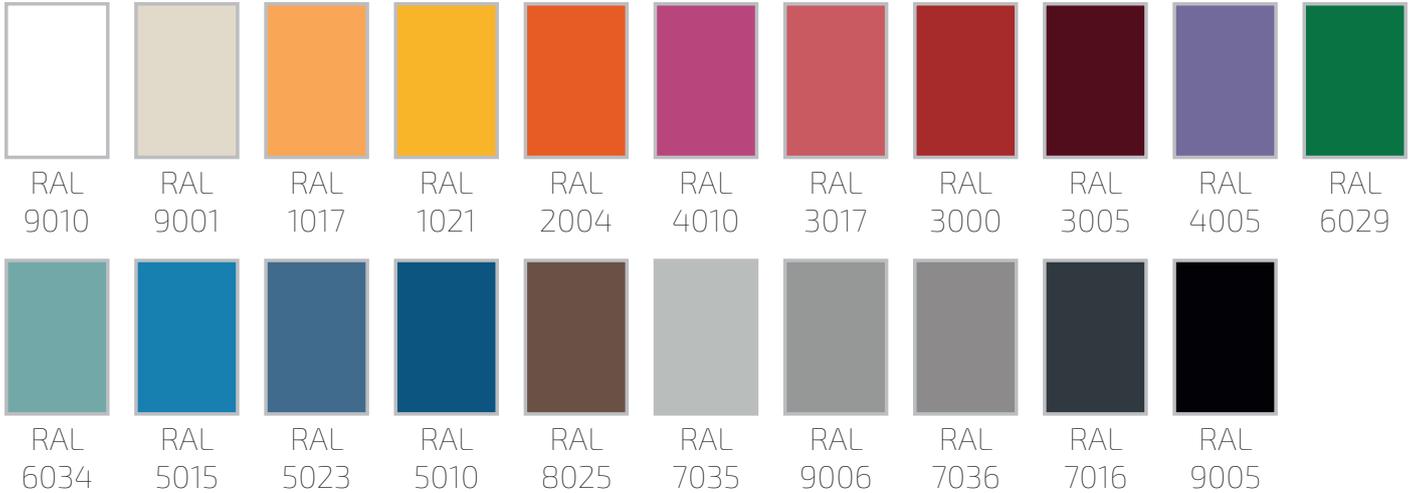

## CERRADURAS



## MEDIDAS

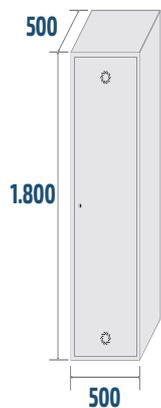

**AL-1**  
COD: 42000

MODELO	MEDIDAS INTERIORES (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
AL-1	1.692/490	432/225	473